

Vitrine Noventis 60 TNL (Edition 8/2014)




Le bandeau (sans marquage) n'est pas monté à l'usine, car il doit être marqué d'abord par le client. Pour l'enlever et le remonter les indications suivantes seront utiles:



Pour démonter le bandeau, le joint doit être enlevé complètement.



Pour ôter le bandeau, il faut la bouger en direction des flèches.
Une espace en bas et à gauche doit être visible.

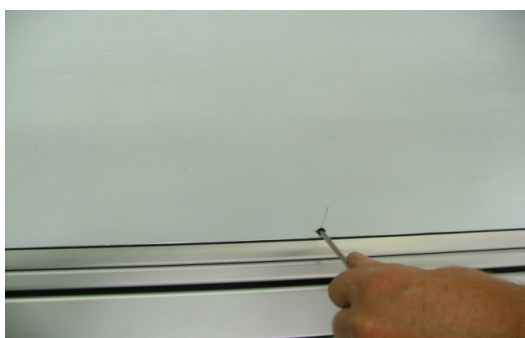

A l'aide d'un tourne-vis ôter la plaque.



Maintenant la plaque peut être sortie de son logement.



Cadre du bandeau sans plaque de marquage.



Remonter de la plaque (bandeau marqué)

Introduire la plaque en haut et à droite dans la fente du profil



Ensuite introduire la plaque aussi à gauche et en bas en la pliant légèrement.

Centrer la plaque au milieu du cadre.





Pousser le joint dans la rainure.



La longueur du joint est nécessairement plus longue.
Positionner le joint dans le coin à gauche et dans le
coin à droite.



Ensuite introduire le joint par sections espacées
comme sur l'image. Et seulement après il faut
finir les sections individuelles.



Avec le manche du tourne-vis on peut finir
le travail.